


Schwenkheber

Anleitung
Instructions

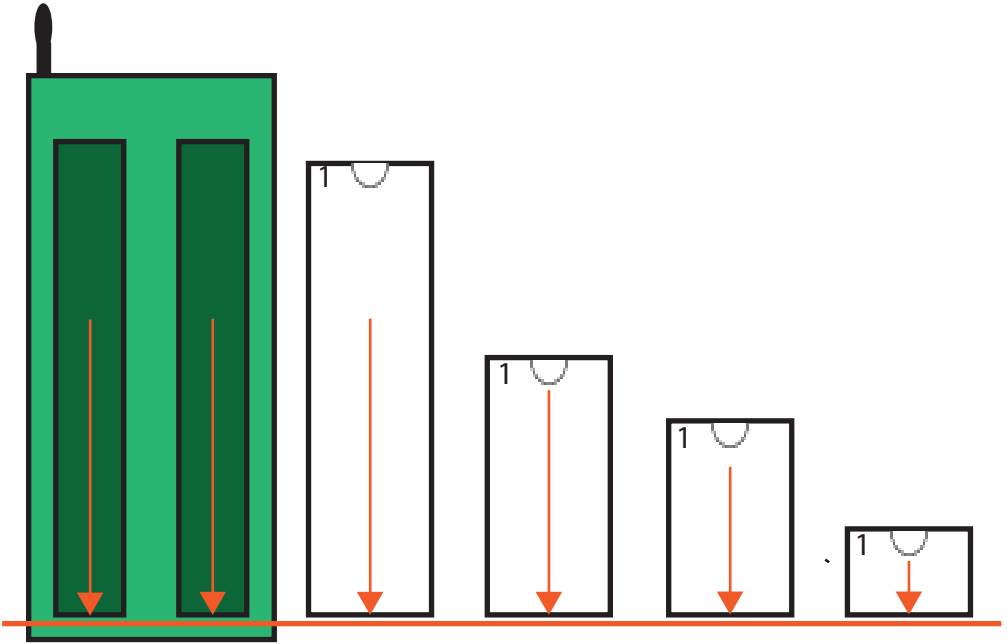

Den AVR-Controller, wie im Bild dargestellt, bündig einlegen.

Pin1 zeigt immer in Richtung Schwenkheber.

Dann den korrekten 10-pol. Wannenstecker an den ISP-Programmer anschließen.

Dabei die korrekte Beschriftung am Board beachten

Place the AVR-controller flush as illustrated in the picture.

Pin1 always points towards the pivoting lever.

Afterwards connect the correct 10-pin connector to the ISP-programmer.

In doing so please pay attention to the correct labelling at the board.

